


**Schnellkupplungsmuffe
DN 12 AG und 60° Konus**

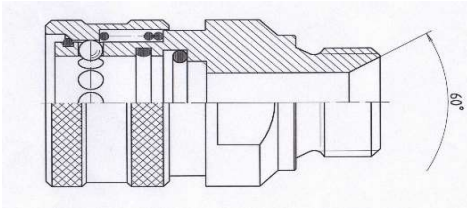


Schnellkupplungen Typ "BERGIN" DN 12
aus Edelstahl 1.4305, mit freiem Durchgang
geeignet für einen Betriebsdruck von 80 bar

Mit doppelte O-Ringabdichtung (In DN 12 FDA Konform)


Gewinde	Artikel	Gewicht / gr.	Schlüsselweite	Baulänge
1/4" AG	90088073	169	30	50
3/8" AG	90038239	162	30	50
1/2" AG	90026456	178	30	50
3/4" AG	90029370	190	32	50

Dichtungen entsprechen den Anforderungen FDA 21 CFR § 177.2600 (a)-(f)

Alternativen mit Prallschutz oder IG :

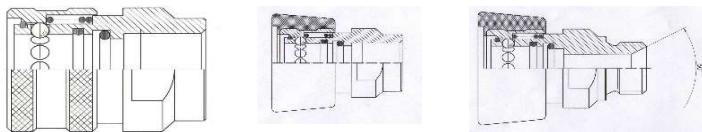

Passende Stecker:

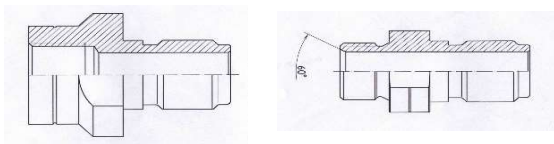

□

