


Reinigungsschlauch für die Industrie

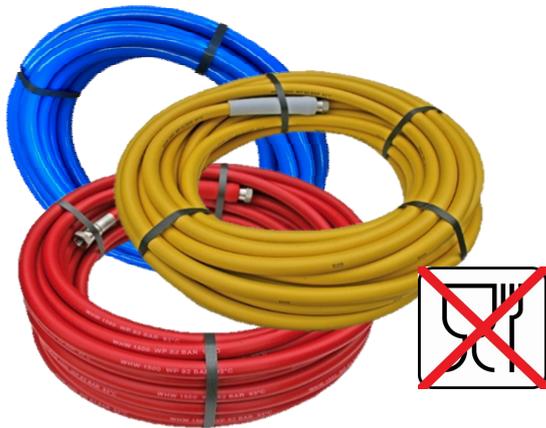

WHW 1500

Hochdruckreinigungsschlauch
Fabrikat : Goodyear

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur: | -29°C + 93° C |
| Seele: | NBR schwarz |
| Einlagen : | Textileinlagen |
| Eigenschaften : | Hochwertiger Reinigungsschlauch für fast alle Anwendungen <i>(besitzt allerdings keine Zulassung für Lebensmittelbetriebe)</i> |
| Decke : | CARBRYN, ausgezeichnete Fettbeständigkeit und Abriebfestigkeit |

Konformität : Keine

Lieferbar in nachfolgenden Dimensionen :

| Ø Innen | Wand | Betriebsdruck | Platzdruck | Biegeradius | Gewicht | Spulengröße |
|---------|------|--------------------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| mm | mm | bar | bar | mm | Kilo/m | m |
| 12,7 | 4,3 | 82 bar bei 20°C | 328 bar bei 20°C | 96 | 0,29 | 152 m |

Achtung : *Bei der Verwendung von schnellschliessenden Ventilen (z.B. Spritzpistolen) können Druckstöße auftreten. Diese dürfen den angegebenen Betriebsdruck nicht übersteigen*

Achtung : *Bitte beachten Sie auch unbedingt unsere Handhabungshinweise für Reinigungsschläuche damit können Sie die Lebensdauer Ihrer Schlauchleitungen eheblich verlängern*