


Waschgeräteschlauch mit einer Stahldrahteinlage Typ 1SC High pressure cleaning hose with one wire braid type 1SC

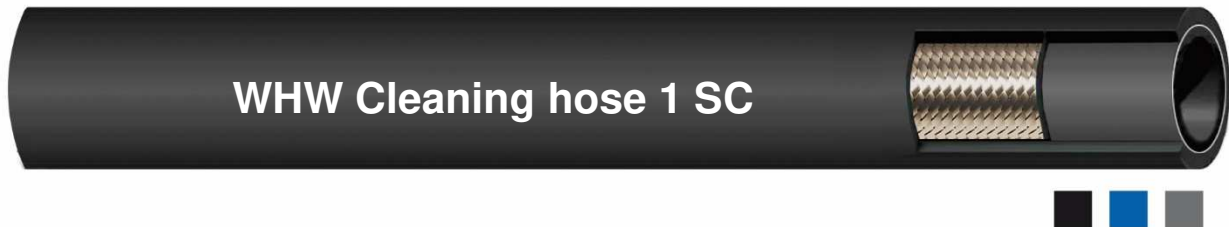

Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C	Temperature Range: -40°F to +302 °F
Seele: hochwertiges, synthetisches Gummi	Tube: high quality synthetic rubber
Druckträger: ein hoch zugfestes Stahldrahtgeflecht aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten	Reinforcement: one high tensile, tempered steel wire braid with protective coating
Decke: hochwertiges, synthetisches Gummi, wahlweise in Grau und Blau lieferbar	Cover: high quality synthetic rubber
Anwendung: geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln	Application: suitable for hot water with commercial cleaning supplies

DN	Farbe	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar	Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
6	schwarz	250	900	6,1-6,9	11,8-13,2	75	0,215	90410344
8	schwarz	250	860	7,7-8,5	13,1-14,5	85	0,22	90410345
10	schwarz	250	720	9,3-10,1	15,1-16,5	90	0,27	90410346
12	schwarz	250	640	12,3-13,5	18,9-20,3	130	0,33	90410347
6	blau	250	900	6,1-6,9	11,8-13,2	75	0,215	90410341
8	blau	250	860	7,7-8,5	13,1-14,5	85	0,22	90410342
10	blau	250	720	9,3-10,1	15,1-16,5	90	0,27	90400084
12	blau	250	640	12,3-13,5	18,9-20,3	130	0,33	90410343
6	grau	250	900	6,1-6,9	11,8-13,2	75	0,215	90410351
8	grau	250	860	7,7-8,5	13,1-14,5	85	0,22	90410349
10	grau	250	720	9,3-10,1	15,1-16,5	90	0,27	90410350
12	grau	250	640	12,3-13,5	18,9-20,3	130	0,33	90410348

Ref. 26-06-23

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch mit abriebfester UPE-Beschichtung an oder auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz.
 Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen.