


Waschgeräteschlauch mit einer Stahldrahteinlage Typ 1ST High pressure cleaning hose with one wire braid type 1ST

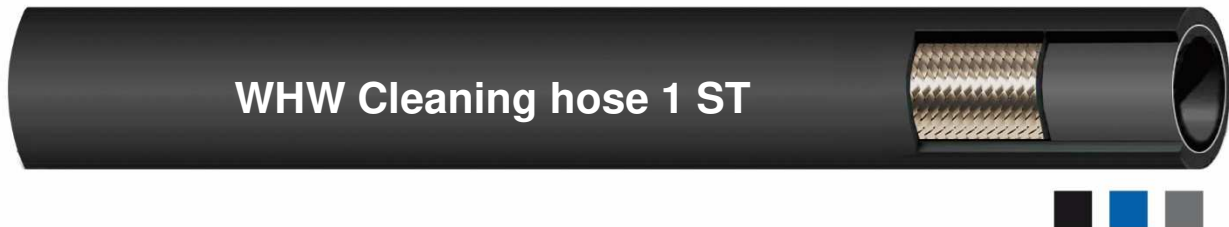

Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C

Temperature Range: -40°F to +302 °F

Seele: hochwertiges, synthetisches Gummi

Tube: high quality synthetic rubber

Druckträger: ein hoch zugfestes Stahldrahtgeflecht aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten

Reinforcement: one high tensile, tempered steel wire braid with protective coating

Decke: hochwertiges, synthetisches Gummi, wahlweise in Grau und Blau lieferbar

Cover: high quality synthetic rubber

Anwendung: geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Application: suitable for hot water with commercial cleaning supplies

DN	Farbe	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar	Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
6	schwarz	250	900	6,5-6,9	15,5-16,3	90	0,28	90410333
8	schwarz	250	860	8,0-8,5	17,1-17,9	105	0,33	90402861
10	schwarz	250	720	9,6-10,1	19,4-20,2	120	0,40	90410334
12	schwarz	250	640	12,8-13,3	22,6-23,4	170	0,53	90410335
6	blau	250	900	6,5-6,9	15,5-16,3	90	0,28	90410336
8	blau	250	860	8,0-8,5	17,1-17,9	105	0,33	90410337
10	blau	250	720	9,6-10,1	19,4-20,2	120	0,40	90017286
12	blau	250	640	12,8-13,3	22,6-23,4	170	0,53	90017306
6	grau	250	900	6,5-6,9	15,5-16,3	90	0,28	90410338
8	grau	250	860	8,0-8,5	17,1-17,9	105	0,33	90410339
10	grau	250	720	9,6-10,1	19,4-20,2	120	0,40	90410340
12	grau	250	640	12,8-13,3	22,6-23,4	170	0,53	90023120

Ref. 26-06-23

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch mit abriebfester UPE-Beschichtung an oder auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz.

Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen.