


Waschgeräteschlauch mit zwei Stahldrahteinlage Typ 2SN High pressure cleaning hose with two wire braid type 2SN

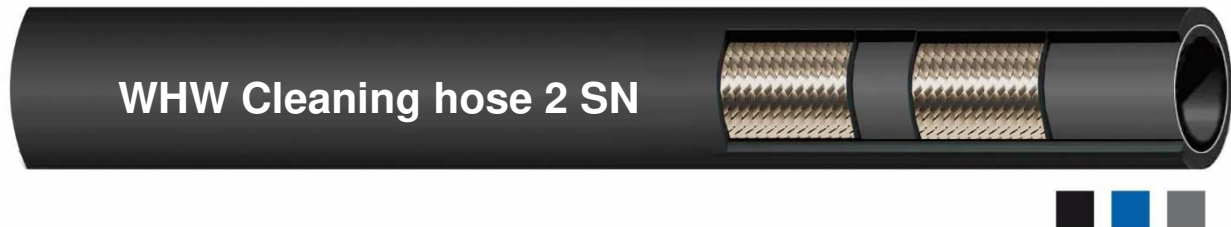

Temperaturbereich:	-40 °C bis +150 °C	Temperature Range:	-40°F to +302 °F
Seele:	hochwertiges, synthetisches Gummi	Tube:	high quality synthetic rubber
Druckträger:	zwei hoch zugfeste Stahldrahtgeflechte aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten	Reinforcement:	two high tensile, tempered steel wire braid with protective coating
Decke:	hochwertiges, synthetisches Gummi, wahlweise in Grau und Blau lieferbar	Cover:	high quality synthetic rubber, optionally available in gray and blue
Anwendung:	geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln	Application:	suitable for hot water with commercial cleaning supplies

DN	Farbe	Betriebsdruck bar	Berst- druck bar	Innen- ø mm	Außen- ø mm	Biege- radius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar	Burst pressure bar	Inner- ø mm	Outer- ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
6	schwarz	400	1600	6,4-6,8	12,4-13,0	100	0,302	90410317
8	schwarz	400	1400	8,0-8,5	14,0-14,6	115	0,362	90055584
10	schwarz	400	1320	9,6-10,1	16,4-17,0	130	0,452	90410318
12	schwarz	350	1100	12,8-13,3	19,4-20,2	180	0,66	90410319
6	blau	400	1600	6,4-6,8	12,4-13,0	100	0,302	90410320
8	blau	400	1400	8,0-8,5	14,0-14,6	115	0,362	90400658
10	blau	400	1320	9,6-10,1	16,4-17,0	130	0,452	90055581
12	blau	350	1100	12,8-13,3	19,4-20,2	180	0,66	90410321
6	grau	400	1600	6,4-6,8	12,4-13,0	100	0,302	90410322
8	grau	400	1400	8,0-8,5	14,0-14,6	115	0,362	90410323
10	grau	400	1320	9,6-10,1	16,4-17,0	130	0,452	90407152
12	grau	350	1100	12,8-13,3	19,4-20,2	180	0,66	90410324

Ref. 26-06-23

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch mit abriebfester UPE-Beschichtung an oder auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz.
 Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen.