




Thermoclean AL 20® - Lebensmittelschlauch nach VO 10/2011/EU Cleaning hose for the food industry according to VO 10/2011/EU KAT. / CAT. A, B, C

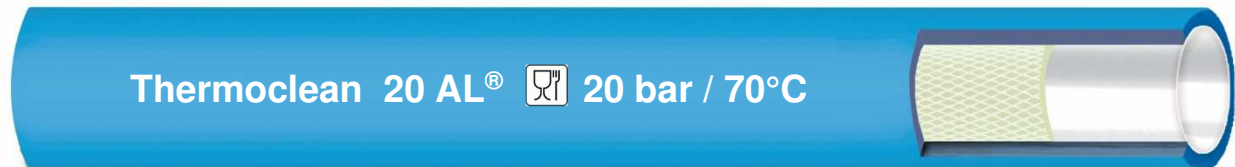

Seele:	Weich PVC	Tube:	Soft PVC
Eigenschaften:	beständig gegen Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	Properties:	Resistant to grease, detergents and disinfectants
Decke:	Weich PVC – blau, beständig gegen tierische, pflanzliche und mineralische Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.	Cover:	Made of Soft PVC – blue, resistant to animal, vegetable and mineral fats, detergents and disinfectants
Temperatur:	-15° / 70°C	Temperature:	5°F to 158°F
Zulassung:	Der Schlauch entspricht der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.	Approval:	The hose corresponds to the (EU) regulation no. 10/2011.
Kennzeichen:	THERMOCLEAN 20 AL 20 Bar / 70°	Marking:	THERMOCLEAN 20 AL 20 Bar / 70°

DN	Farbe	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar	Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
		20°C/70°C	20°C/70°C					
12	blau	33 / 20	100 / 60	12 +/-0,4	20 +/-0,4	108	0,255	90316952
16	blau	33 / 20	100 / 60	16 +/-0,5	24 +/-0,5	144	0,322	90410993
19	blau	33 / 20x	100 / 60	19 +/-0,8	28 +/-0,8	171	0,425	90410994

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz an.

Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen. 12